


- 産業用ロボット、マテハン機器、工作機械などの稼働エリアを仕切り、作業者の安全を確保するための防護柵です。
- 物流倉庫内でセキュリティを考慮した保管スペースの間仕切りとしても使用されます。

■ 特長


●優れた施工性

ポストの上下2箇所パネル固定金具を取り付けてそのフックにパネルを引っ掛けて組み付けできます。これにより施工の省人化・時間短縮を実現できます。

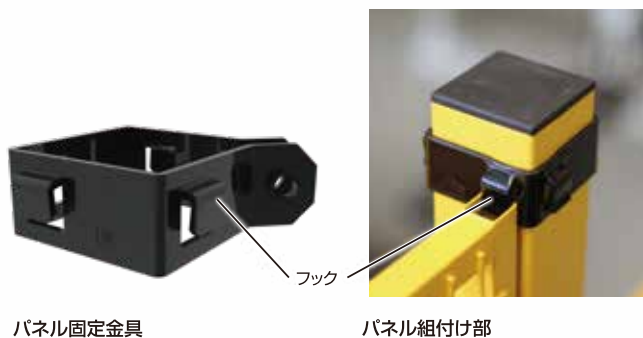


●レイアウトが自由自在

4方向にパネルを取り付けできるパネル固定金具の構造(フック)により直線、L字、T字、十字のレイアウトが可能です。

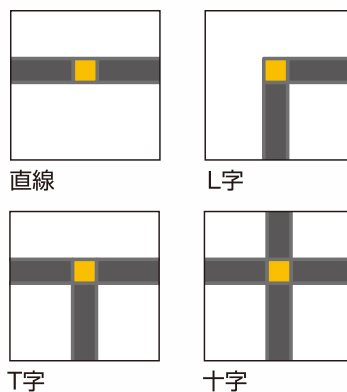

●安全面に考慮した設計

パネルはJIS B 9718:2013(ISO13857:2008)に規定された網目のサイズを採用しています。

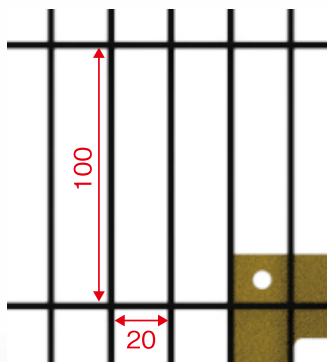

ISO 14120-2015に基づいた振り式衝撃試験をクリアしています。




安全柵



パネル

NEW!

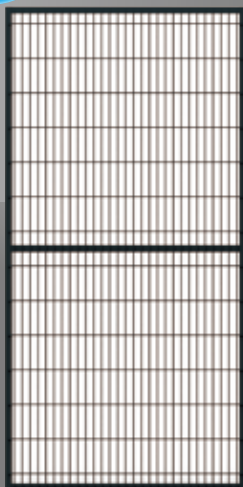

防塵カバー



フレームのイメージ

- 材 質：SS330
- 金 網：ピッチ100×20mm、線径φ3mm
- フ レ ー ム：□20×20mm、t1.2mm
- 本 体 色：黒
- 仕 様：床面からパネル下面の標準高さは150mm
金網のピッチサイズはJIS規格に基づいています
- 付 属 品：防塵カバー4個(フレーム上下左右の4隅)

発注単位1枚 運賃別途

型 式	希望小売価格 (円・税抜)	サイズ(mm)			質量 (kg)
		間口	高さ	奥行	
GSAA200	15,000	200	1,800	20	3.8
GSAA300	15,200	300			4.4
GSAA500	16,000	500			6.0
GSAA1000	17,000	1,000			9.7

※定価には配送費、施工費は含まれておりません。配送費は別途申し受けます。

ポスト

NEW!



防塵カバー(ポスト上部)



防塵カバー(ポスト脚部)


- 材 質：SS400
- 本 体 色：黄色

発注単位1本 運賃別途

型 式	希望小売価格 (円・税抜)	サイズ(mm)				質量 (kg)
		幅	高さ	長さ	肉厚	
GSAH2000	9,000	60	60	2,000	1.5	6.3

※定価には配送費、施工費は含まれておりません。 配送費は別途申し受けます。
 ※長さはポスト上部に防塵カバー装着後の長さになります(ポストのみの長さは1,996mm)。
 ※設置の際は必ず床面にアンカー固定してください。

付属品




上/下固定金具 各1個
及び六角ボルト(M8×16) 各1本

防塵カバー 1個
(ポスト上部)


防塵カバー 1個
(ポスト脚部)

アンカーボルト 2本
(M10×100)


◆パネル単体

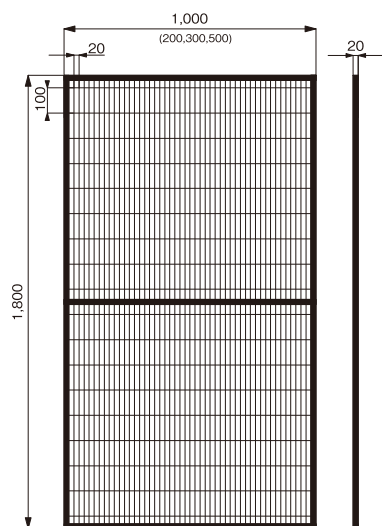

◆ポスト単体



◆パネルとポストの設置寸法図

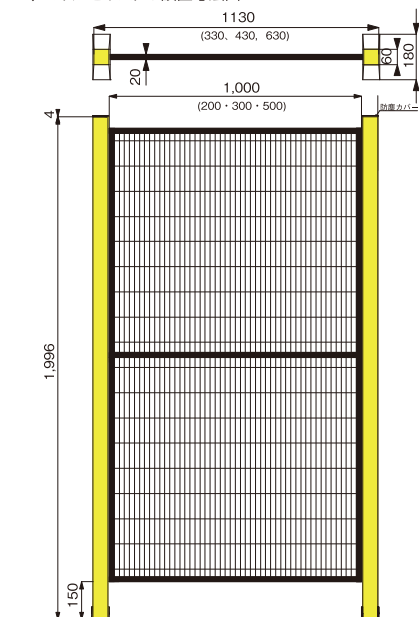


※ギガ・セレクションWebサイトより、組立方法及びCADデータがダウンロードできます。http://www.g-net.co.jp/gigaselection/

安全柵




片開きドアセット

NEW!

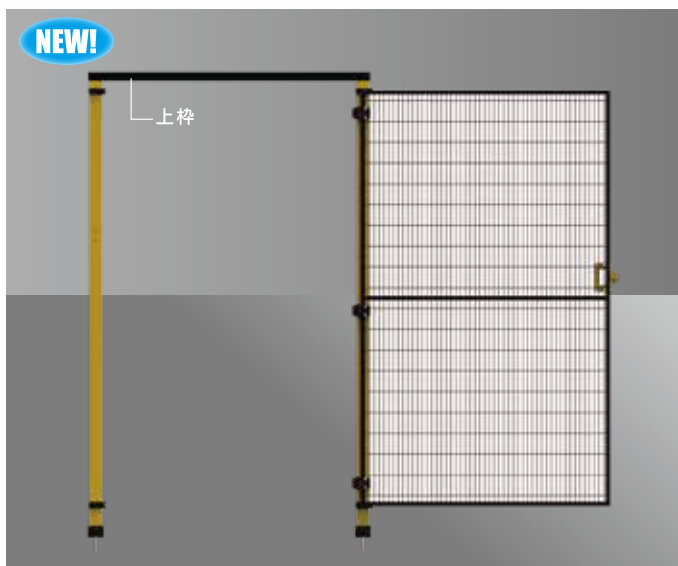

◆片開きドア(180°開き)

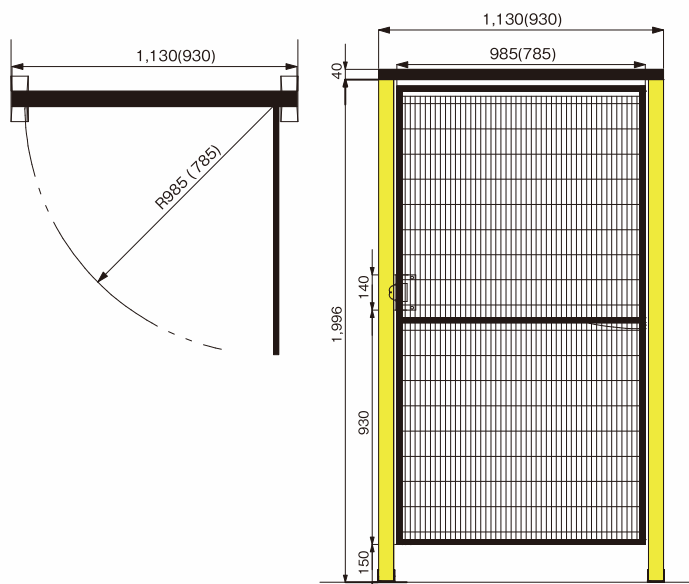

※ギガ・セレクションWebサイトより、組立方法及びCADデータがダウンロードできます。
<http://www.g-net.co.jp/gigasselection/>

- 材 質：パネル:SS330、ポスト/上枠:SS400
- 金 網：ピッチ100×20mm、線径φ3mm
- フレーム：□20×20mm、t1.2mm
- 本体色：パネル/上枠:黒、ポスト:黄色
- 仕様：ドアが開く方向:右外開き、ドアが開く角度:180°

発注単位1セット 運賃別途

型 式	希望小売価格 (円・税抜)	全体サイズ(mm)			パネルサイズ			ポストサイズ			質量 (kg)
		間口	奥行	高さ	間口	高さ	奥行	幅	高さ	長さ	
GSDS800	55,000	930	60	2,036	785	1,800	20	60	60	1,996	22.0
GSDS1000	59,000	1,130			985						23.0

※定価には配送費、施工費は含まれておりません。 配送費は別途申し受けます。
 ※質量はポスト2本、パネル1枚、上枠1本、金具類一式の概算合計になります。
 ※設置の際は必ず床面にアンカー固定してください。

セット内容

- ポスト2本 / 上下固定用金具4個、六角ボルト4本(M8×16)、防塵カバー2個(脚部2個)、ポスト用アンカーボルト4本(M10×100)
- パネル1枚 / 防塵カバー4個(フレーム上下左右の4隅)、蝶番3個、六角ボルト6本(M8×16)、六角穴付き皿ボルト8本(M8×35)・ナット8個(M8)、取手1個、取手固定金具1個、六角ボルト2本(M8×12)、ドア吸着用吸着マグネット1個、六角穴付き皿ボルト1本(M5×16)、ナット1個(M5)
- 上 枠 1 本 / 上枠固定用金具×2個、六角ボルト8本(M6×12)、ワッシャ4枚、防塵カバー2個(両端)



蝶番



取手
取手固定金具




上枠



上枠固定用金具

パネル連結用金具セット

NEW!

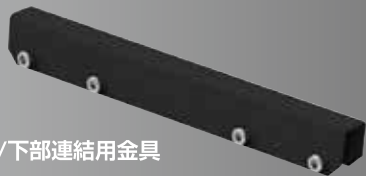


上/下部連結用金具

NEW!



中部連結用金具

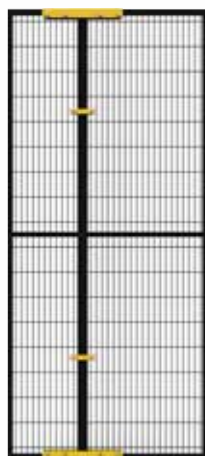

パネル連結イメージ

※実際の金具の色は黒色になります。

- 特 長：幅500mm以下のパネルを連結(2枚のみ)するための金具です。
- 材 質：SS330
- 本 体 色：黒

発注単位1セット 運賃別途

型 式	希望小売価格 (円・税抜)	セット内容
GSKG01	5,000	上/下部連結用金具 2セット(ボルトナット8個含む) 中部連結用金具 2セット(ボルトナット4個含む)

※定価には配送費、施工費は含まれておりません。 配送費は別途申し受けます。